Камера сборная одностороннего обслуживания КСО366ВВ

Таблица №8.1

Назначение	Отходящая линия	Ввод Отходящая линия	Ввод Отходящая линия	Секционный выключатель	Секционный разъединитель
Номер схемы	06-630	07-630	08-630	05-630	09-630
Схема					
Элемент силовой цепи	QS-РВ3 Q-ВВ/TEL ТА1, ТА2-ТОЛ ТА3-ТЗЛМ	QS-РВ3 Q-ВВ/TEL ТА1, ТА2-ТОЛ	QS-РВ3 Q-ВВ/TEL ТА1, ТА2-ТОЛ	QS-РВ3 Q-ВВ/TEL ТА1, ТА2-ТОЛ	QS-РВ3
Аналог схемы камеры КСО-298	1ВВ-600	8ВВ-600	8.1ВВ-600	4.1ВВ-600	24-600

					Пример
Номер камеры КСО-366ВВ					1
Назначение камеры					Ввод №1
Номер схемы главных цепей					8ВВ
Номинальный ток камеры					630А
Шинный разъединитель					РВФЗ-10/630
Линейный разъединитель					РВЗ-10/630
Выключатель					ВВ/TEL-10/20/630
Трансформатор тока					ТПОЛ-10 200/5
Трансформатор напряжения					
Предохранители					
Тр-р тока нулевой последовательности					1-ТЗЛМ
Ограничители перенапряжения					
Максимально-токовая защита					РТ-40/10
Токовая отсечка					РТ-40/0,2
Перегрузка					
Учет					
Элементы электромагнитной блокировки					
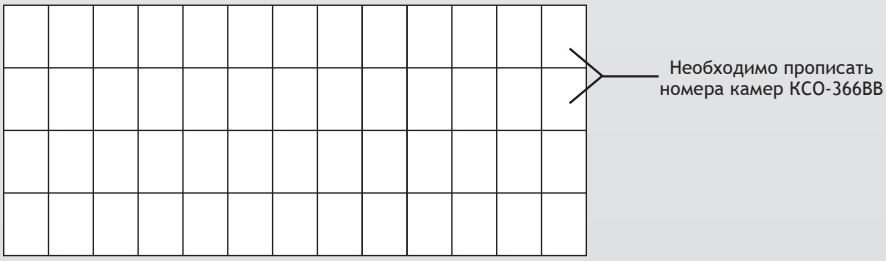
План расположения камер